

READY FOR
IMPACT
KPN FORCE



Luva
KCR5H

Resistentes a cortes e impacto

CA. 47.458

Luva KCR5H

Luva de uso industrial para proteção contra agentes térmicos e mecânicos.

Produto aplicável para trabalhos na presença de riscos de impactos mecânicos, pequenos contatos com óleo, graxa, agentes abrasivos e cortes.

INDICAÇÃO DE USO

Perfuração, extração e refino de óleo e gás; fraturamento hidráulico; Mineração, demolição, construção pesada, operações de içamento e guindastes;

CARACTERÍSTICAS

Resistente ao corte ANSI A7

Palma com 4 camadas de tecidos combinados e reforço.

Primeira camada resistente ao óleo e a segunda, arenosa para melhor aderência.

Palma especial com banho de espuma nitrilo, proporcionando melhor aderência em contato com peças molhadas e com resistência a calor de contato.

Alto contraste na palma e dorso oferecendo mais visibilidade.

Material tricotado em malha de polietileno de alta performance HPPE, fios de aço, Nylon e Spandex e espessura de 18 gauges gerando tato confortável permitindo nível apurado de destreza.

Tratamento Hidrofugado que repele gorduras, pó e substâncias e facilita a sua limpeza

Reforços com inovadora tecnologia no exterior dos dedos, polegar, juntas e pontas dos dedos e região metacarpiana (dorso) em **borracha termoplástica (TPR).**
ANSI 138 - Nível 3

CERTIFICAÇÕES: CA Nº 47.458
ATENDE AS NORMAS:

ISO 23407: 2021, ISO 23388:2018 e ISO 21420:2020, ANSI 138, ANSI/ISEA 105

EN 388



ANSI / ISEA 138



MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

3X	150-50
5X	500-100
5X	375-75



CUT



**READY FOR
IMPACT**



kpnsafety.com.br

TABLA DE MEDIDAS

Código	Tamanho da luva	Tamanho da mão	Circunferência (mm)	Medida (mm)
KPN-KCR5H PP	PP	6	152	160
KPN-KCR5H P	P	7	178	171
KPN-KCR5H M	M	8	203	182
KPN-KCR5H G	G	9	229	192
KPN-KCR5H GG	GG	10	254	204
KPN-KCR5H EG	EG	11	279	215
KPN-KCR5H EEG	EEG	12	297	250

(*) As luvas podem apresentar tamanhos menores dos especificados acima para melhor ajuste e para permitir trabalhos onde possa existir o risco de enganchamento e rasgo.

Sistema de gestão visual

Identifique facilmente o tamanho correspondente de suas luvas pela cor da fita no punho



Vermelho:
Talla P/7



Amarelo:
Talla M/8



Branco:
Talla G/9



Verde:
Talla GG/10





NORMATIVAS

EN 407



X1XXXX

➤ Grande quantidade de material fundido (Nível 0 a 4)

➤ Impacto de respingo de material fundido (Nível 0 a 4)

➤ Calor radiante (Nível 0 a 4)

➤ Calor convectivo (Nível 0 a 4)

➤ Calor de contato (Nível 0 a 4)

➤ Propagação de chama limitada (Nível 0 a 4)

EN 388



i = Leia o manual

4 X* 4 3 F P ➤ Impacto

➤ Resistência ao corte (TDM-100)

➤ Resistência à perfuração

➤ Resistência ao rasgo

➤ Resistência a corte

➤ Resistência a abrasão

*O "X" no teste de corte COUP indica que, por ser feita com tecido de alta performance, a luva não requer esse ensaio. A resistência ao corte é avaliada pelo teste TDM-100, de maior precisão, conforme EN 388:2016+A1:2018, item 6.2.

ANSI / ISEA 138



CUT

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

3X	150:50
5X	500:100
5X	375:75



Touchscreen compatible




**READY FOR
IMPACT**


ANSI/ISEA

A linha FORCE alcançou os mais altos níveis de proteção de acordo com os padrões ANSI/ISEA 138 e ANSI/ISEA 105.

Níveis de proteção ANSI/ISEA 105 - Resistência ao corte

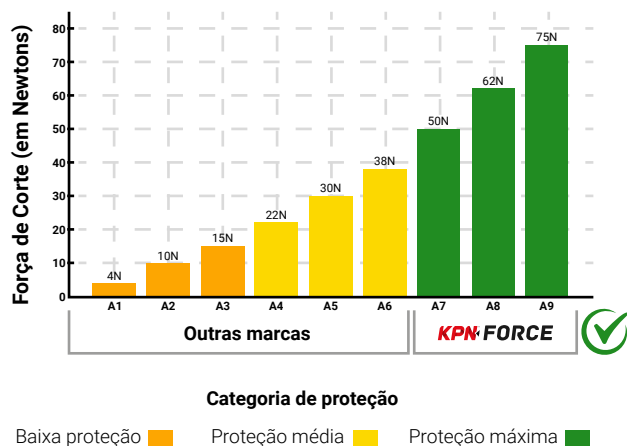

Níveis de proteção ANSI/ISEA 138 - Impacto no Dorso da Mão

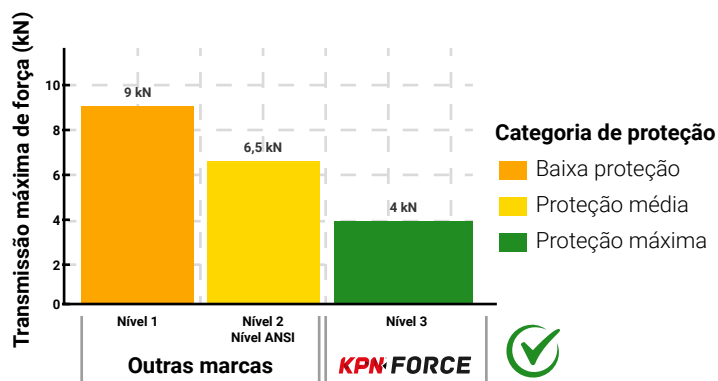

LIMPEZA E CUIDADOS

Para manter a proteção das luvas KPN, o uso correto e a manutenção adequada são essenciais para prolongar sua vida útil. Siga estas orientações de higiene:



As luvas KPN FORCE podem ser lavadas na máquina.



Evite materiais abrasivos como palha de aço ou escovas de cerdas duras, pois podem danificar a costura.



Use apenas sabão com pH neutro (pH 7).



Secagem ao natural é recomendada.



Não utilize produtos à base de cloro, alvejante, solventes ou desinfetantes.

