

**READY FOR  
IMPACT**

**KPN FORCE**



**Luva**  
**KEV**

**Resistente a cortes e impacto**

**CA. 44.067**

# Luvas KEV

**CERTIFICAÇÕES:** CA Nº 44.067

**ATENDE AS NORMAS:**

ISO 23407: 2021, ISO 23388:2018 e ISO 21420:2020, ANSI 138, ANSI/ISEA 105

## Luvas de proteção contra riscos mecânicos e térmicos (calor)

Produto aplicável para trabalhos na presença de riscos de impactos, mecânicos, agentes abrasivos e cortes.

### INDICAÇÃO DE USO

Perfuração, extração e refino de petróleo e gás, fratura hidráulica, operações de mineração, demolição, construção pesada, içamento e guindaste.

**EN 388**




**ANSI / ISEA 138**



| MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO |         |
|--------------------------------|---------|
| 3X                             | 150:50  |
| 5X                             | 500:100 |
| 5X                             | 375:75  |



**CUT**



**Resistência a cortes ANSI A9.**

**Material da palma exclusivo** que oferece 25% mais resistência a abrasão do que o couro sintético.

**Palma com 4 camadas de tecidos mistos** e reforço no polegar com costuras de aramida, para maior resistência aos riscos mecânico e para abrasão.

**Fabricado com fibras sintéticas** composto de Poliamida, Poliéster, Elastano e Poliuretano extremamente maleável, confortável e com resistência mecânica.

**Alto contraste** e na palma e dorso que oferece mais visibilidade.

**Tratamento hidrofugado** que repele gorduras, poeira, substâncias e facilita a sua limpeza.

**Resistência** ao calor de contato. extremamente maleável.



**READY FOR  
IMPACT**



[kpnsafety.com.br](http://kpnsafety.com.br)





## TABELA DE MEDIDAS

| Código      | Tamanho da Luva | Tamanho da mão | Circunferência (mm) | Medida (mm) |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|
| KPN-KEV PP  | PP              | 6              | 152                 | 160         |
| KPN-KEV P   | P               | 7              | 178                 | 171         |
| KPN-KEV M   | M               | 8              | 203                 | 182         |
| KPN-KEV G   | G               | 9              | 229                 | 192         |
| KPN-KEVGG   | GG              | 10             | 254                 | 204         |
| KPN-KEV EG  | EG              | 11             | 279                 | 215         |
| KPN-KEV EEG | EEG             | 12             | 297                 | 250         |

(\*) As luvas podem apresentar tamanhos menores do que os especificados acima para melhor ajuste e para permitir o trabalho onde pode haver perigo de rasgo.

## NORMATIVAS

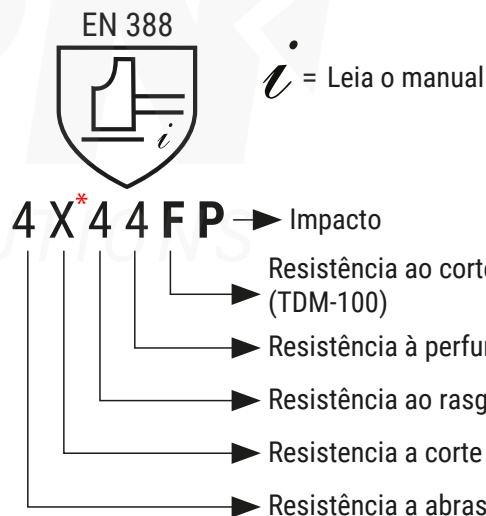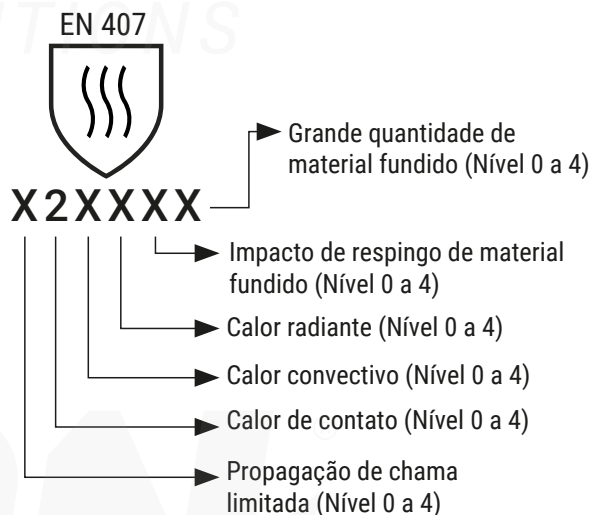


\*O "X" no teste de corte COUP indica que, por ser feita com tecido de alta performance, a luva não requer esse ensaio. A resistência ao corte é avaliada pelo teste TDM-100, de maior precisão, conforme EN 388:2016+A1:2018, item 6.2.




**READY FOR  
IMPACT**

A linha FORCE alcançou os mais altos níveis de proteção de acordo com os padrões ANSI/ISEA 138 e ANSI/ISEA 105.

Níveis de proteção ANSI/ISEA 105 - Resistência ao corte

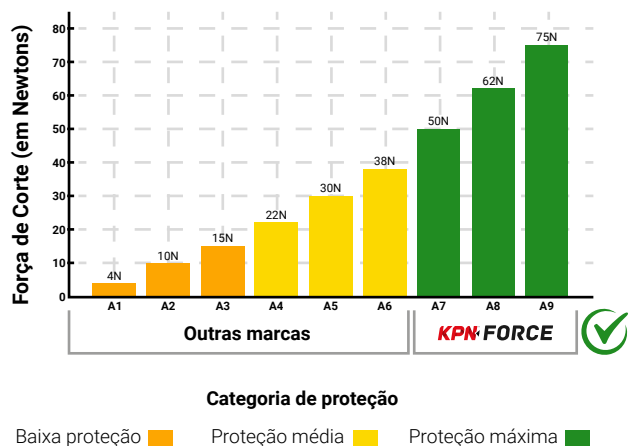

Níveis de proteção ANSI/ISEA 138 - Impacto no Dorso da Mão

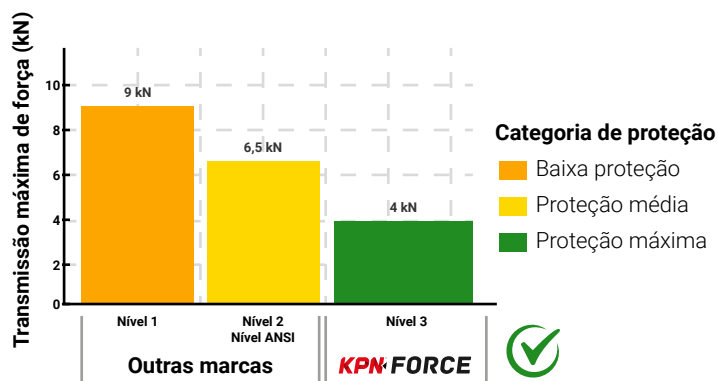

## LIMPEZA E CUIDADOS

Para manter a proteção das luvas KPN, o uso correto e a manutenção adequada são essenciais para prolongar sua vida útil. Siga estas orientações de higiene:



As luvas KPN FORCE podem ser lavadas na máquina.



Evite materiais abrasivos como palha de aço ou escovas de cerdas duras, pois podem danificar a costura.



Use apenas sabão com pH neutro (pH 7).



Secagem ao natural é recomendada.



Não utilize produtos à base de cloro, alvejante, solventes ou desinfetantes.

